Vixen

暗視野ガイドアイピースOr12.5mm Reticle取扱説明書

このたびは、ビクセン「暗視野ガイドアイピースOr12.5mm Reticle」をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

※この説明書は「暗視野ガイドアイピースOr12.5mm Reticle」の説明書です。
望遠鏡の調整方法など一般の取扱いについては、鏡筒に付属の取扱説明書を併せてお読みください。

⚠警告　太陽を見てはいけません。失明の危険があります。

⊘注意

- ⊘望遠鏡に取付けたまま、昼間に製品を放置しないでください。火災発生の原因となる場合があります。
- ⊘移動中や歩行中に製品を使用しないでください。衝突や転倒など、ケガの原因となる場合があります。
- ⊘キャップ、包装用ポリ袋などを、お子様が誤って飲みこむことのないようにしてください。
- ⊘水などがかかる場所では使用しないでください。

内容物

- 暗視野ガイドアイピース Or12.5mm Reticle本体
- LR44電池（2個）［モニター電池］
- 取扱説明書（本書）

スケールパターン

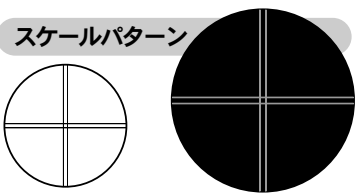

スペック

レンズ方式	Or（Orthoscopic：アッベ型）
焦点距離	12.5mm
アイレリーフ	10.87mm
見掛視界	32°
スケールパターン、視野角	井桁型。中央の四角形幅約35′（焦点距離1000mmの鏡筒に使用時）
スケール照明	暗視野照明
スリーブ径	31.7mm
光源	LED（赤色）
電源	ボタン電池LR44×2個（モニター用電池付属）
大きさ	49×33.5×86mm（突起部を除く）
重さ	158g（電池を除く）

各部名称

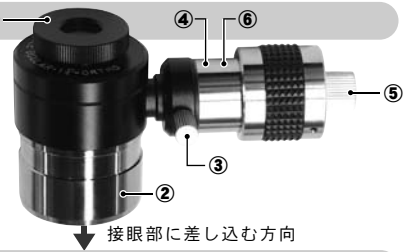

①視度調整環
②スリーブ（31.7mm）
③光源固定ネジ
④光源ユニット
⑤スイッチ（光量調整兼用）
⑥電池室（内側）

取付け手順

1 光源固定ネジ③をゆるめて光源ユニット④を取外し、下図を参考に極性（＋－）に注意して電池をセットします。（ボタン電池LR44×2個※）

※付属の電池はモニター用です。本使用の際は市販の新しい電池をお求めのうえご使用ください。

電池を入れる

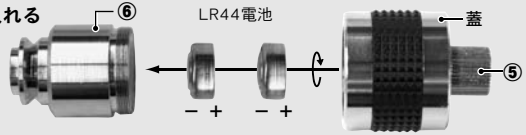

電池をセットした後は電源が入ることをお確かめください。スイッチ⑤はダイヤル式（光量調整兼用）で時計回りに回すとスイッチが入り、そのまま続けて回すと明るくなります。電池室⑥の蓋がしっかりしまっていないと点灯しないことがあります。

スイッチを入れる

光源（赤色LED）が点灯する

2 光源ユニットを元に戻し、光源固定ネジ③でしっかり固定します。

3 レンズをのぞくとスケールが見えますので、視度調整環①をまわしてスケールにピントを合わせます。



4 天体望遠鏡の取扱説明書を参考に、普通の接眼レンズと同様にご使用ください。スイッチ⑤をまわすとスケールが赤く浮かび上がります。好みの明るさに光量を調整してご使用ください。

カスタマーサポートセンター　電話番号：04-2969-0222（カスタマーサポートセンター専用番号）
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:30（土・日・祝日、夏季休業・年末年始休業など弊社休業日を除く）

株式会社ビクセン　〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3
［代　　表］TEL：04-2944-4000 FAX：04-2944-4045
［ホームページ］http://www.vixen.co.jp

60キ-4-0.3S-25-(CLC1160)(M)